

SITTEKLIPPER AS 1020 YAK 2WD

Produktnummer: G90400201

AS-Motor Ride-on gressklippere er den ultimate løsningen for store klippeoppgaver.

Sterk, robust, for store områder

Den robuste sitteklipperen AS 1020 YAK 2WD er laget for tøff bruk i flatt terreng med små stigninger. Ride-on slåmaskinen klipper store grøntområder, vekst opp til 1,50 meter, undervegetasjon og ungt kratt uanstrengt og pålitelig. Dette gjør denne slagklipperen egnet for profesjonell bruk av tjenesteleverandører, lokale myndigheter og hage- og landskapsentreprenører. Bortsett fra 2WD-bakhjulsdriften er den identisk med sin 4WD-brattbakkebror, AS 1040 YAK 4WD.



Kraftpakke med direkte slagakseldrift

AS 1020 YAK 2 WD drives av en profesjonell Vanguard V-Twin-motor. Den horisontale motoren yter maksimalt 23 hk (17,2 kW) ved 627ccm slagvolum og overfører kraften via kilereimer direkte til slagakselen. Optimal ren motorlufttilførsel sikres av sykronluftfilteret.

Trinnløs firehjulsdrift med cruisekontrollfunksjon

Takket være det hydrostatiske drivverket kan den påmonterte slagleklipperen styres komfortabelt og trinnløst i området 6,8 km/t forover og 6,3 km/t bakover. Bakakseldifferensialen kan når som helst låses med en fotpedal. Kjøringen er enkel og komfortabel ved hjelp av håndkontrollspaken. Den automatiske parkeringsbremsen og cruisekontrollfunksjonen er også integrert i kjørespaken. Av sikkerhetsgrunner har maskinen også en nødbremsepedal for høyre fot, akkurat som en personbil.

Slagklipperaggregat med Y-slagler

Klippeaggregatet med 56 Y-slagler og en arbeidsbredde på en meter gir en arealytelse på opptil 6800 m²/t. Det avklippede materialet legges jevnt ut som et mulchinglag over hele arbeidsbredden. Klippeoverflaten, selv med svært høy vegetasjon, er visuelt homogen og attraktiv. 7 nivåer er tilgjengelige for justering av klippehøyden fra 30-110 mm. Klippeaggregatets pendeloppheeng gjør at det kan bevege seg oppover når du sitter på sidene eller når du bruker stor kraft på knivene (surfende klippeaggregat). Skader på klippeaggregatet, rotoren og slagene unngås dermed i størst mulig grad. Den asymmetriske plasseringen av klippeaggregatet muliggjør effektiv klipping av kantområder og hindringer.

Høy sittekomfort

Den ergonomiske og oppreiste sittestillingen i maskinen gir god benplass for førere på opptil 1,95 m. Skuffesetet kan justeres i lengden slik at det passer alle brukere. Det innovative setefjæringssystemet med endeposisjonsdemping kan også justeres individuelt og trinnløst for å passe alle førere. I tillegg er alle betjeningselementene logisk plassert og lett tilgjengelige. Sidepaneler i aluminium beskytter førerens hender mot torner og kratt. Flytende punkteringsbeskyttelse "AS-Plattfuss-Stop" i hvert hjul forhindrer punktering på en pålitelig måte.

Slagklipper fremfor rotorklipper?

Stabilt og robust, asymmetrisk oppbygd slåtteaggregat med surfeslager. Klippeaggregatet og selve slagene gir etter for ujevnt underlag og fremmedlegemer.

Ensartet plassering av gresset

Perfekt klipperesultat over hele arbeidsbredden

Laget for profesjonelle

Slagrotordrift og redusert behov for baneoverlapping garanterer høy arbeidshastighet.

Robust og slitesterk

Stabil ramme av firkanttrør med vektoptimalisert design, hydrostatisk transmisjon med lite vedlikehold og optimal kjøling.

Sikkerhet først

Maksimal sikkerhet for føreren takket være stabil sammenleggbar stang, integrert sikkerhetsbryter i førerisetet og fotpedal for nødstop. Surringspunkter på enheten muliggjør sikrere transport.

Enkelt vedlikehold

Slagene og drivremmen skiftes enkelt ut via passende serviceåpninger og åpninger. Rask tilgang til alle vedlikeholdspunkter.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGarantiStens


Girsystem frem / bak	0.0
Motorfabrikat	BRIGGS & STRATTON
Motortype	Vanguard V-Twin 3864
Effekt hk	21,1 hk
Effekt kw	15,5 kW
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3600.0
Oljemengde	1,4 Liter
Olje	SAE 5W-50
Bensintank liter	17.0 liter
Arbeidsbredde	100.0 cm
Klippehøyde min/maks	3 - 11 cm
Lengde	1.99 meter
Bredde	1.22 meter
Høyde	1.59 meter
Volum	3.860202 m3
Vekt	323.0 kg

Garantitid

3år/2år

Vekt

323.0 Kg

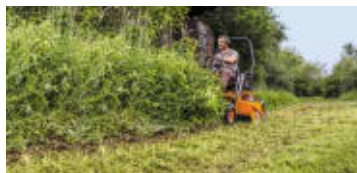

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G90400201>